

# FIBRAN<sub>geo</sub> BP-70-L

## Изоляционна плоча от каменна вата с преплетени влакна

Техническа карта / април 2022



0751



### Описание

**FIBRAN<sub>geo</sub> BP-70-L** е твърда изоляционна плоча от каменна вата, която е естествен неорганичен влакнест материал, промишлено произведена от разтопена скала във вид на влакна, съгласно европейския стандарт EN 13162 (MW - Продукти от минерална вата произведени в заводски условия).

Всички четири страни на плочата са профилирани с L-застъпване. То е разположено по средата на страните на плочите и е с дълбочина 15mm.

### Приложения



Плочи предназначени за топлоизолация, пожарозащита и шумоизолация, където има повишени изисквания към механичните и якостни характеристики на материала.

Изолация на **плоски покриви**, като:

- Външна топлоизолация и звукоизолация на плоски покриви с каменна вата, покрита със замазка и хидроизолационен слой
- Външна топлоизолация и звукоизолация на метални и бетонни плоски покриви с каменна вата, покрита с хидроизолационен слой.



### Предимства

- Отлична топлоизолация
- Висока устойчивост на натиск и разслояване
- L - застъпването елиминира топлинните мостове и осигурява надеждна връзка между плочите
- Негорим материал с отлична пожароустойчивост
- Отлична абсорбация на звука и намаляване на шума
- Отворената структура на материала, с много ниска устойчивост на дифузия на водни пари, което подобрява „дишането“ на строителните елементи
- Отлична стабилност на размерите и издръжливост
- Водоустойчивост и нехигроскопичност
- Лек, лесен за работа, рязане и монтаж
- Естествен, неорганичен, без мирис, химически инертен материал (практически неутрално pH)
- Рециклируем, безопасен за околната среда и крайния потребител

# FIBRAN<sub>geo</sub> BP-70-L

## Изоляционна плоча от каменна вата с преплетени влакна

Техническа карта / април 2022

Обозначаващ код:

**MW (Mineral Wool) - EN 13162 – T7 – CS(10)70 – TR20 – PL(5)700 – WS – WL(P) – MU1 – SD33 – CP2 – AW0,95 – AFR50**

Технически характеристики	Обозначение EN 13162	Мерна единица	Стойност	EN Стандарт
Деклариран коефициент на топлопроводност при 10°C	$\lambda_D$	W/(mK)	0,039	EN 13162 EN 12667 EN 12939
Дебелина	$d_N$	mm	100 – 220	EN 823
Реакция на огън	-	Class	A1 (негорим)	EN 13501-1
Температура на топене	-	°C	>1000	DIN 4102-17
Специфичен топлинен капацитет	c	kJ/kgK	1,03	ISO 10456
Дебелина Допустимост	T	Class	T7 (0, +10%)	EN 12431
Декларирано ниво за якост на натиск при 10% деформация	CS(10)	kPa	≥ 70	EN 826
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR	kPa	≥ 20	EN 1607
Концентриран товар при 5mm деформация	PL(5)	N	≥ 700	EN 12430
Свиваемост ( $C_p=d_L-d_B$ )*	CP	mm	2	EN 12431 EN 13162
Проектно натоварване на плочи	-	kN/m <sup>2</sup>	18	EN 13162 EN 1991-1
Кратковременно водопоглъщане за 24 часа	WS	kg/m <sup>2</sup>	<1	EN 1609
Продължително водопоглъщане за 28 дни	WL(P)	kg/m <sup>2</sup>	<3	EN 12087
Число на дифузно съпротивление на водна пара, $\mu$	MU	-	1	EN 12086
Динамична коравина на плочи с дебелина 50mm, $s$	SD	MN/m <sup>3</sup>	33	EN 29052-1
Устойчивост на въздушен поток, $r$	AFr	kPa s/m <sup>2</sup>	≥ 50	EN 29053
Оценен коефициент на звукопоглъщане за плочи с дебелина 50mm, $\alpha_w$	AW NRC	-	0,95 Клас A 0,90	EN ISO 11654 EN ISO 354

\* $d_L$  = дебелина при натоварване от 0.25 kPa,  $d_B$  = дебелина при натоварване 2 kPa и предварително натоварване +/- 48 kPa  
Техническите характеристики и ДЕП се отнасят за продуктите без покрития

### Топлинно съпротивление R

Дебелина	$d_N$	mm	100	120	140	160	180	200	220	EN 823
Декларирано топлинно съпротивление	$R_D$	m <sup>2</sup> K/W	2,55	3,05	3,55	4,10	4,60	5,10	5,60	EN 13162


# FIBRAN<sub>geo</sub> BP-70-L

## Изоляционна плоча от каменна вата с преплетени влакна

Техническа карта / април 2022

### Акустични свойства

Коефициент на звукопоглъщане  $\alpha$  (EN ISO 354) на плочи с дебелина 50mm

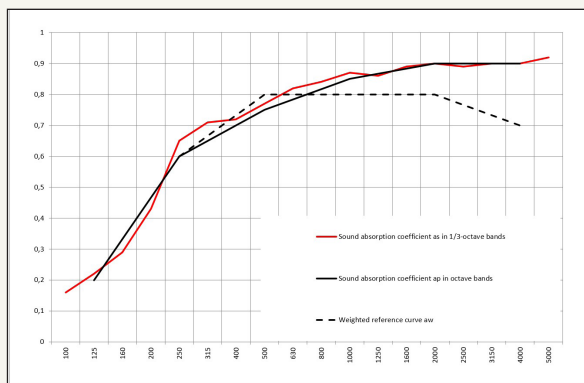

Честота (Hz)	$\alpha_s$	$\alpha_p$	$\alpha_w$
125	0,26	0,25	-
250	0,73	0,70	0,75
500	0,90	0,90	0,95
1000	1,00	1,00	0,95
2000	0,95	0,95	0,95
4000	0,94	0,95	0,85

Оценен коефициент на звукопоглъщане

$\alpha_w = 0,95$  - Клас А (EN ISO 11654)

Коефициент за намаляване на шума

**NRC = 0,90** (ASTM 423)

### Сертификация

Изоляционните продукти от каменна вата **FIBRAN<sub>geo</sub> BP-70-L** са сертифицирани съгласно европейските норми EN 13162 и EN 13172 и притежават маркировката CE - **DoP**.

Всички изоляционни продукти от каменна вата **FIBRAN<sub>geo</sub>** отговарят на изискванията за качество и безопасност на европейските стандарти и отговарят на европейския Регламент 305/2011 (CPR).

Освен това всички продукти от каменна вата **FIBRAN<sub>geo</sub>** носят сертификационния знак EUCEB (Европейски сертификационен съвет за продукти от минерална вата), чиито процедури осигуряват съответствието на изоляционните продукти от минерална вата с Директива 97/69 / EC, забележка Q, относно биоразградимостта на влакната и тяхната некласификация като "канцерогенни" материали.

Освен това, съгласно Регламент 790/2009 на ЕС, те не са класифицирани като продукти, които причиняват дразнене на кожата (R38).

FIBRAN S.A. прилага система за управление на качеството съгласно ISO 9001: 2015 и управление на околната среда съгласно ISO 14001: 2015.

### Приложение

Продуктите **FIBRAN<sub>geo</sub>** трябва да бъдат защитени от намокряне преди и след полагането им. В случай, че част от продукта се намокри, той трябва да се изсуши преди монтажа. Каменната вата изсъхва бързо и изоляционните и характеристики остават непроменени след изсъхване. Опаковката трябва да се острани внимателно, непосредствено преди инсталацията.

Работните зони трябва да се поддържат чисти. Трябва да се избягва излишен или продължителен контакт на кожата и очите с остатъците от продукта, влакната и праха. Трябва да се използва защитно облекло (ръкавици, очила, шапки). Продукти с покрития AL, AX, YM и YA не се препоръчват за приложение с работна температура на повърхността над 90 ° C, а тези с покритие XA не се препоръчват при повече от 66 ° C.

Трябва да се осигури достатъчна вентилация на работните зони, а инструментите за рязане винаги трябва да бъдат оборудвани с механична система за всмукване на прах

Продуктите от каменна вата не се считат за опасни отпадъци. Те са обхванати от код 17.06.04 от списъка с отпадъци, Решение 2000/532 / EC и се изхвърлят в съответствие с приложимите екологични разпоредби.

Повече информация може да откриете в [информационния лист за безопасност](#) на продукта.



# FIBRAN<sub>geo</sub> BP-70-L

## Изоляционна плоча от каменна вата с преплетени влакна

Техническа карта / април 2022

### Съхранение

Продуктите **FIBRAN<sub>geo</sub>** трябва да се съхраняват на закрито. Ако се съхраняват на открито, те трябва да бъдат защитени. Работата, товаренето и разтоварването на продуктите трябва да се извършва внимателно, за да се избегнат повреди както на опаковката, така и на ръбовете на плочите от каменна вата.

### Опаковане

Размери 2000 mm x 1200 mm (висок палет / нисък палет)

Дебелина [mm]	Ширина [mm]	Дължина [mm]	Плочи в палет [бр. висок / нисък]	Количество в палет [m <sup>2</sup> , висок / нисък]
100	2000	1200	25 / 12	60,00 / 28,80
120	2000	1200	21 / 10	50,40 / 24,00
140	2000	1200	18 / 8	43,20 / 19,20
160	2000	1200	15 / 7	36,00 / 16,80
180	2000	1200	14 / 6	33,60 / 14,40
200	2000	1200	12 / 6	28,80 / 14,40
220	2000	1200	10 / 5	24,00 / 12,00

Размери 1000 mm x 1200 mm (висок палет / нисък палет)

Дебелина [mm]	Ширина [mm]	Дължина [mm]	Плочи в палет [бр. висок / нисък]	Количество в палет [m <sup>2</sup> , висок / нисък]
100	1000	1200	50 / 12	60,00 / 14,40
120	1000	1200	42 / 10	50,40 / 12,00
140	1000	1200	36 / 8	43,20 / 9,60
160	1000	1200	30 / 7	36,00 / 8,40
180	1000	1200	28 / 6	33,60 / 7,20
200	1000	1200	24 / 6	28,80 / 7,20
220	1000	1200	20 / 5	24,00 / 6,00



**ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД**  
ул. Околовръстен път 33  
София 1404, България  
Тел./ Факс: +359 2 958 99 09  
+359 2 850 40 90  
+359 2 850 40 91

fibran@fibran.bg  
www.fibran.bg

FIBRAN запазва правото си да променя или изменя спецификациите на продукта без предизвестие. Информацията, включена в тази публикация, е вярна, до колкото ни е известно по време на създаването ѝ. Въпреки че FIBRAN се стреми да гарантира, че публикациите са актуални, отговорността на потребителя е да провери с компанията валидността на информацията преди използването на материала.