

# FIBRANgeo BP-ETICSplus

## Изолационна плоча от каменна вата с преплетени влакна

Техническа карта / април 2022



### Описание

**FIBRANgeo BP-ETICSplus** (1000 x 600 mm) е твърда изолационна плоча от каменна вата, която е естествен неограничен влакнест материал, промишлено произведена от разтопена скала във вид на влакна, съгласно европейския стандарт EN 13162 (MW - Продукти от минерална вата произведени в заводски условия).

### Приложения



Плохи предназначени за топлоизолация, пожарозащита и шумоизолация при Външни Топлоизолационни Комбинирани Системи (ETICS):


- Външни стени

В допълнение към ETICS, **FIBRANgeo CAPs** (твърди изолационни капачки от каменна вата) се монтират върху механичните глави на дюбелите, когато каменната вата **FIBRANgeo BP-ETICS** или **FIBRANgeo BP-ETICSplus** се използва като част от Външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS). Те служат за елиминиране на топлинните мостове и оптимизиране полагането на завършващия слой.



### Предимства

- Отлична топлоизолация
- Негорим материал с отлична пожароустойчивост
- Отлична абсорбация на звука и намаляване на шума
- Отворената структура на материала, с много ниска устойчивост на дифузия на водни пари, което подобрява „дишането“ на строителните елементи
- Отлична стабилност на размерите и издръжливост
- Водоустойчивост и нехигроскопичност
- Лек, лесен за работа, рязане и монтаж
- Естествен, неограничен, без мирис, химически инертен материал (практически неутрално pH)
- Рециклируем, безопасен за околната среда и крайния потребител

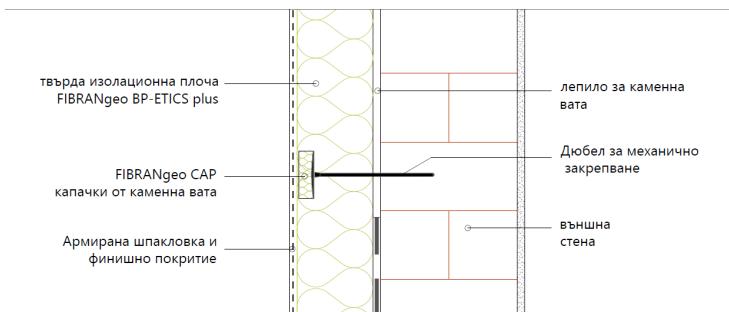

# FIBRANgeo BP-ETICSplus

## Изолационна плоча от каменна вата с преплетени влакна

Техническа карта / април 2022

Обозначаващ код:

**MW (Mineral Wool) -EN 13162 – T5 – DS(90,70) – CS(10)20 – TR7,5 – WS – WL(P) – MU1 – AW0,95 – AFr50**

Технически характеристики	Обозначение EN 13162	Мерна единица	Стойност	EN Стандарт
Деклариран коефициент на топлопроводност при 10°C	$\lambda_D$	W/(mK)	0,034	EN 13162 EN 12667 EN 12939
Дебелина	$d_N$	mm	50 – 200	EN 823
Реакция на огън	-	Class	A1 (негорим)	EN 13501-1
Температура на топене	-	°C	>1000	DIN 4102-17
Специфичен топлинен капацитет	c	kJ/kgK	1,03	ISO 10456
Дебелина Допустимост	T	Class	T5 (<100mm:-1, +3 mm) (≥ 100mm: +1%, +3 mm)	EN 12431
Стабилност на размерите	DS(70,90)	%	<1	EN 1604
Декларирано ниво за якост на натиск при 10% деформация	CS(10)	kPa	≥ 20	EN 826
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR	kPa	≥ 7,5	EN 1607
Кратковременно водопогълъщане за 24 часа	WS	kg/m²	<1	EN 1609
Продължително водопогълъщане за 28 дни	WL(P)	kg/m²	<3	EN 12087
Число на дифузно съпротивление на водна пара, $\mu$	MU	-	1	EN 12086
Устойчивост на въздушен поток, r	AFr	kPa s/m²	≥ 50	EN 29053
Оценен коефициент на звукопогълъщане за плочи с дебелина 50mm, $\alpha_w$	AW NRC	-	0,95 Клас А 0,90	EN ISO 11654 EN ISO 354

### Топлинно съпротивление R

Дебелина	$d_N$	mm	50	60	70	80	100	120	140	160	180	200	EN 823
Декларирано топлинно съпротивление	$R_D$	m²K/W	1,45	1,75	2,05	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	EN 13162


# FIBRANgeo BP-ETICSplus

## Изолационна плоча от каменна вата с преплетени влакна

Техническа карта / април 2022

### Акустични свойства

Коефициент на звукопогълъщане  $\alpha$  (EN ISO 354) на площи с дебелина 50mm

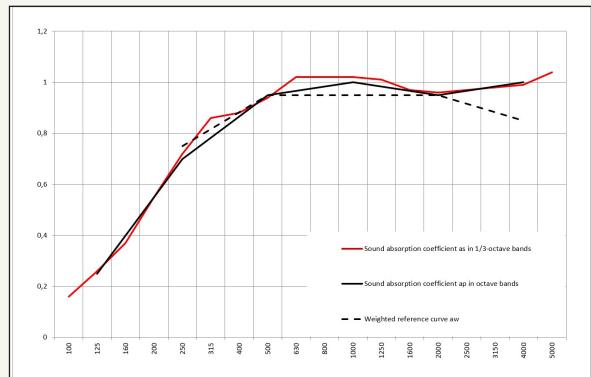

Честота (Hz)	$\alpha_s$	$\alpha_p$	$\alpha_w$
125	0,26	0,25	-
250	0,72	0,70	0,75
500	0,94	0,95	0,95
1000	1,02	1,00	0,95
2000	0,96	0,95	0,95
4000	0,99	1,00	0,85

Оценен коефициент на звукопогълъщане  
 $\alpha_w = 0,95$  - Клас А (EN ISO 11654)

Коефициент за намаляване на шума  
NRC = 0,90 (ASTM 423)

### Сертификация

Изолационните продукти от каменна вата **FIBRANgeo BP-ETICSplus** са сертифицирани съгласно европейските норми EN 13162 и EN 13172 и притежават маркировката CE - **DoP**.

Всички изолационни продукти от каменна вата **FIBRANgeo** отговарят на изискванията за качество и безопасност на европейските стандарти и отговарят на европейския Регламент 305/2011 (CPR).

Освен това всички продукти от каменна вата **FIBRANgeo** носят сертификационния знак EUCEB (Европейски сертификационен съвет за продукти от минерална вата), чиито процедури осигуряват съответствието на изолационните продукти от минерална вата с Директива 97/69 / EC, забележка Q, относно биоразградимостта на влакната и тяхната некласификация като "канцерогенни" материали.

Освен това, съгласно Регламент 790/2009 на ЕС, те не са класифицирани като продукти, които причиняват дразнене на кожата (R38).

FIBRAN S.A. прилага система за управление на качеството съгласно ISO 9001: 2015 и управление на околната среда съгласно ISO 14001: 2015.

### Приложение

Продуктите **FIBRANgeo** трябва да бъдат защитени от намокряне преди и след полагането им. В случай, че част от продукта се намокри, той трябва да се изсуши преди монтажа. Каменната вата изсъхва бързо и изолационните и характеристики остават непроменени след изсъхване. Опаковката трябва да се острани внимателно, непосредствено преди инсталацията.

Работните зони трябва да се поддържат чисти. Трябва да се избягва излишен или продължителен контакт на кожата и очите с остатъците от продукта, влакната и праха. Трябва да се използва защитно облекло (ръкавици, очила, шапки). Продукти с покрития AL, AX, YM и YA не се препоръчват за приложение с работна температура на повърхността над 90 ° C, а тези с покритие XA не се препоръчват при повече от 66 ° C.

Трябва да се осигури достатъчна вентилация на работните зони, а инструментите за рязане винаги трябва да бъдат оборудвани с механична система за всмукване на прах

Продуктите от каменна вата не се считат за опасни отпадъци. Те са обхванати от код 17.06.04 от списъка с отпадъци, Решение 2000/532 / EC и се изхвърлят в съответствие с приложимите екологични разпоредби.

Повече информация може да откриете в [информационния лист за безопасност](#) на продукта.



# FIBRANgeo BP-ETICSplus

## Изолационна плоча от каменна вата с преплетени влакна

Техническа карта / април 2022

### Съхранение

Продуктите **FIBRANgeo** трябва да се съхраняват на закрито. Ако се съхраняват на открито, те трябва да бъдат защитени. Работата, товаренето и разтоварването на продуктите трябва да се извърши внимателно, за да се избегнат повреди както на опаковката, така и на ръбовете на плочите от каменна вата.

### Опаковане

Дебелина [mm]	Широчина [mm]	Дължина [mm]	Плочи в пакет [бр.]	Количество в пакет [m <sup>2</sup> ]	Пакети в палет [бр.]	Количество в палет [m <sup>2</sup> ]
50	600	1000	6	3,60	16	57,60
60	600	1000	5	3,00	16	48,00
70	600	1000	4	2,40	18	43,20
80	600	1000	5	3,00	12	36,00
100	600	1000	3	1,80	16	28,80
120	600	1000	4	2,40	10	24,00
140	600	1000	2	1,20	18	21,60
160	600	1000	3	1,80	10	18,00
180	600	1000	2	1,20	14	16,80
200	600	1000	2	1,20	12	14,40
220	600	1000	1	0,60	22	13,20
240	600	1000	1	0,60	20	12,00
260	600	1000	1	0,60	18	10,80
280	600	1000	1	0,60	18	10,80
300	600	1000	1	0,60	16	9,60



ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД

ул. Околовръстен път 33

София 1404, България

Тел./ Факс: +359 2 958 99 09

+359 2 850 40 90

+359 2 850 40 91

[fibran@fibran.bg](mailto:fibran@fibran.bg)

[www.fibran.bg](http://www.fibran.bg)

FIBRAN запазва правото си да променя или изменя спецификациите на продукта без предизвестие. Информацията, включена в тази публикация, е вярна, до колкото ни е известно по време на създаването ѝ. Въпреки че FIBRAN се стреми да гарантира, че публикациите са актуални, отговорността на потребителите е да провери с компанията валидността на информацията преди използването на материала.